
AY-2241-PM

高温対応 × 高揚程 × 省エネ × 省スペース × 漏れない × 長寿命
カスケードポンプ × マグネットポンプ × PM モーター

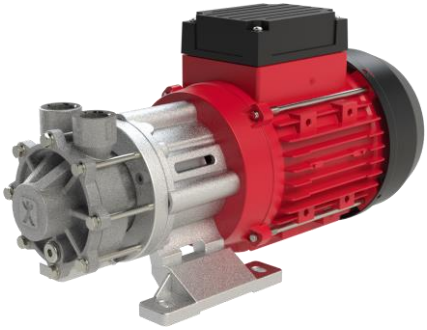

・高効率　IE4以上の高効率

・コンパクト設計　全長312mm

・能力範囲　一機種で広範囲の能力調整が可能
1,000rpm ～　4,000rpm
インバーター制御により

・ＰＭモーターを使用　　インバーター付き

・長寿命　ベアリング寿命の増加

・軸封のない密閉構造　液漏れなし

- 最大流量 | 20 L/min
- 最大揚程 | 160 m
- 使用温度 |
  水　180℃　　油　180℃
  フッ素系媒体　－60℃～200℃
- モーター | PMモーター
  0.45 ～1.1kW

